


## INSTUKCJA OBSŁUGI BETONOWA PŁYTA AZUROWA 8x40x60cm

<p><b>ALFA-BET Sp. z o.o.</b> ul. Ks. Popiełuszki 10/19 21-100 Lubartów</p>	<p><b>Zakład produkcyjny</b> ul. Spółdzielcza 2 24-220 Niedzwica Duża <b>Beton:</b> tel. (81) 460 80 96, 668 312 312 <b>Wyroby budowlane:</b> tel. (81) 517 59 34, 692 312 312 Fax: (81) 460 89 05 <a href="mailto:biuro@alfa-bet.pl">biuro@alfa-bet.pl</a> <a href="http://www.alfa-bet.pl">www.alfa-bet.pl</a></p>
---	--

### Informacje ogólne

Betonowe płyty ażurowe przeznaczone są do stosowania w pracach brukarskich. Produkowane przez nas płyty to najwyższej, jakości wyroby betonowe, powstające z naturalnych składników mineralnych takich jak kruszywa naturalne wysokiej, jakości oraz cementu portlandzkiego.

Wysoką, jakość wyrobu uzyskujemy dzięki odpowiednio skomponowanej mieszance oraz właściwemu zagęszczeniu betonu przez wibroprasowanie na maszynie stacjonarnej, przez co wyroby nasze uzyskują odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną. Betonowe płyty ażurowe mają wymiary 60x40x8cm.

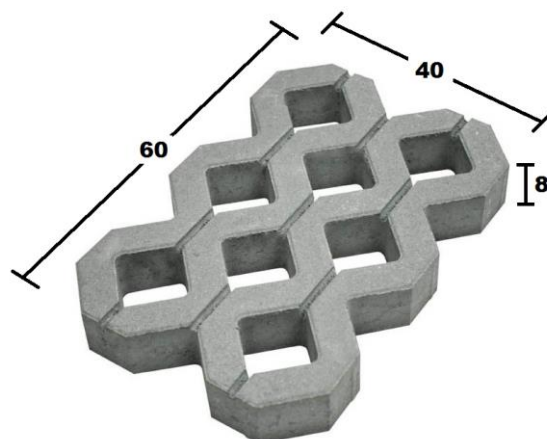

### Transport i składowanie

Płyty ażurowe składowane są na paletach po 40 szt. zabezpieczone folią typu stretch. Palety z płytami można składować pionowo na wysokość 4-5 palet w warunkach magazynów i składów (podłoże stabilne i utwardzone) oraz w jednej warstwie palet na placach budowy.

Transport palet z płytami jedynie w jednej warstwie. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed upadkiem lub przesuwaniem. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigami przy użyciu zawieszonych elementów w trakcie rozładunku.

Nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu.



### Instrukcja montażu

Produkowane przez nas płyty ażurowe służą do wykonywania nawierzchni dróg, podjazdów, tarasów oraz jako umocnienia skarp. Swobodnie przepuszczają wodę, dzięki czemu z zastosowaniem płyt można tworzyć wzmocnione powierzchnie trawiaste doskonale komponujące się ze środowiskiem naturalnym.

Prace brukarskie należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Prace należy rozpocząć od korytowania terenu na głębokość umożliwiającą wykonanie stabilnej podbudowy. W zależności od sposobu użytkowania nawierzchni stosować podbudowę o niezbędnej nośności. Zwracać uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów, grubości oraz równość powierzchni a także właściwe zagęszczenie kolejnych warstw.

Jeśli zachodzi konieczność przycinania, można to wykonać za pomocą pilarki stołowej, przeznaczonej do cięcia elementów brukowych. Do twardych materiałów można stosować również, szlifierkę kątową z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy oraz młotek i przecinak.

### Informacja na temat bezpieczeństwa użytkowania

W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. W trakcie prac brukarskich poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikającymi z przepisów należy stosować się do obowiązujących norm w tym zakresie. Prace trzeba wykonywać zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi przy obsłudze urządzeń tnących - w przypadku cięcia wyrobów. Podczas prac związanych z dostarczaniem materiałów budowlanych i ich składowaniem należy zapewnić bezpieczeństwo dla ich transportu na placu budowy oraz bezpiecznego składowania.



### Właściwości


Wymiary: 60 x 40 x 8 cm

Ilość na palecie: 40 szt.

Zużycie na 1 m<sup>2</sup> – 4,2 szt.

**INFORMACJA NA TEMAT ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA  
BETONOWA PŁYTA AŻUROWA 8x40x60cm**

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

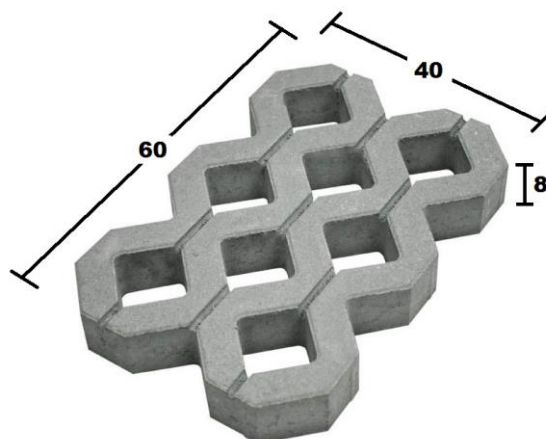

<b>ALFA-BET Sp. z o.o.</b> ul. Ks. Popiełuszki 10/19 21-100 Lubartów	<b>Zakład produkcyjny</b> ul. Spółdzielcza 2 24-220 Niedzwica Duża <b>Beton:</b> tel. (81) 460 80 96, 668 312 312 <b>Wyroby budowlane:</b> tel. (81) 517 59 34, 692 312 312 Fax: (81) 460 89 05 <a href="mailto:biuro@alfa-bet.pl">biuro@alfa-bet.pl</a> <a href="http://www.alfa-bet.pl">www.alfa-bet.pl</a>
--	---

**Wyrób budowlany BETONOWA PŁYTA AŻUROWA 8x40x60cm  
nie zawiera substancji niebezpiecznych wynikający z art. 31 lub 33 rozporządzenia Nr 1907/2006 (REACH) i można go bezpiecznie stosować.**

Osoba odpowiedzialna za instrukcję obsługi  
i informację na temat zdrowia i bezpieczeństwa:

Kierownik Produkcji  
Robert Drewniak tel. 668 338 303